

新型ブラシレスドライバー

●ドライバー MB-1330H・1330M・1350L
●コントローラ DO-1390C

自動機用

FUJITEC

業界初!!

- 使い方はサーボ、ステッピングと同効果が得られ
価格はサーボ、ステッピング以上にコストダウンを実現!
- ねじ締め方法32CH、プログラム32本使用できます。

ねじ締めの基本はねじの噛み込時のスロースタートと中間のスピードとトルク。
着座時のスロースピードと必要な指定トルクです。



〈ドライバー部〉
MB-1330H
MB-1330M
MB-1350L




〈コントローラ〉
DO-1390C


こんなことができます!

回転、トルクを個別に設定することができます。
モードとしてトルクモード、角度モード、回転数モードの選択ができます。

例 1

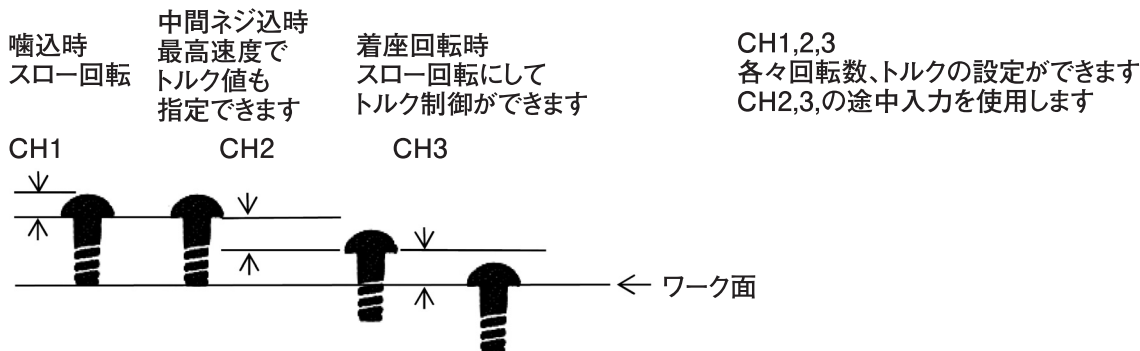


例 2

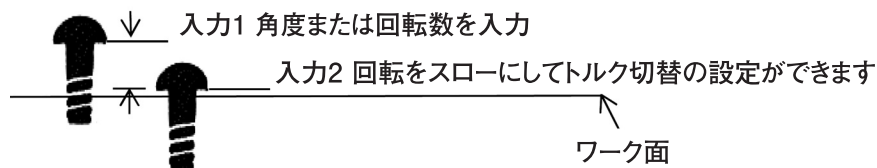

例 3




例 2 入力2の後、角度で停止 (角度は10°単位)

ドライバー部 (MB-1330H・1330M・1350L)

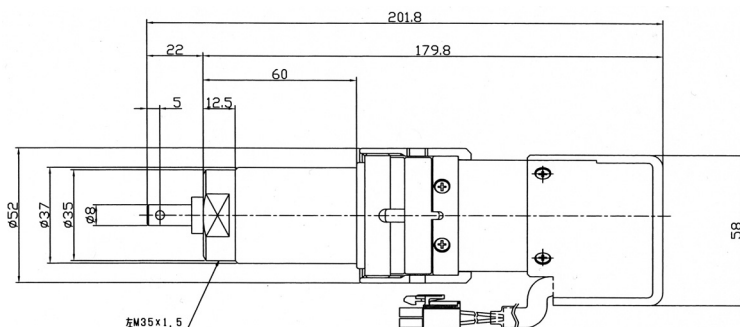

仕 様			
品番	MB-1330H	MB-1330M	MB-1350L
出力トルク計算値 (N・m)	0.4~1.5	0.3~2.3	1.0~5
無負荷回転数 (r・p・m)	20~1060	170~640	10~450
重量 (g)	750 (推定)		
出力軸	φ8, φ6 (オプション)		
把持部外径	φ37 ±0.1		

制御部 (DO-1390C) MB-1330H・1330M・1350L用



仕 様	
入力電圧	AC100~240V
定 格	6A
表 示	7SEG
外部 I/O	スタート入力
	停止入力 2点
	完了出力
重 量	1500g (推定)

定電圧、高電圧、過電流検出機能
回転数エラー、角度未到達エラー、断線エラー
プログラム未設定エラー等のエラー表示機能

※ドライバーコード別売 (標準3.5m) ・動力ケーブル (4P) 910040035 ・信号ケーブル (6P) 910060035

お問い合わせ先

FUJITEC 株式会社フジテック

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家1丁目10番6号
TEL.053-462-3636(代) FAX.053-462-1818

E-mail: info@neji-fujitec.co.jp
http://www.neji-fujitec.co.jp